



## NVB-BT-B627

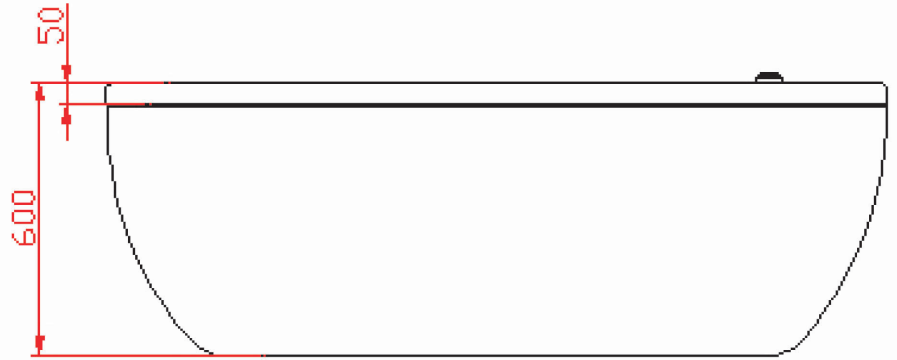

- (A) ตำแหน่งปลั๊กไฟ ทำเป็นเต้ารับ 3 ขา (สายไฟเข้าระบบ,สายศูนย์ หรือสายไม่มีไฟ,สายดิน) ขนาดต่ำสุดของสายเมนไฟ 2.5 มม.
- (B) ตำแหน่งท่อน้ำร้อน+น้ำดีเดินออกจากผนังต่อเป็นข้ออว 90 ตรงปลายท่อต่อ BALL-VALVE (ประตูน้ำ) ขนาด 13 มม.(4 หุน) (ตำแหน่งที่ให้เป็นขงอ่าวที่ซื้อพร้อมก๊อกน้ำ
- (C) ท่อน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2 นิ้ว)

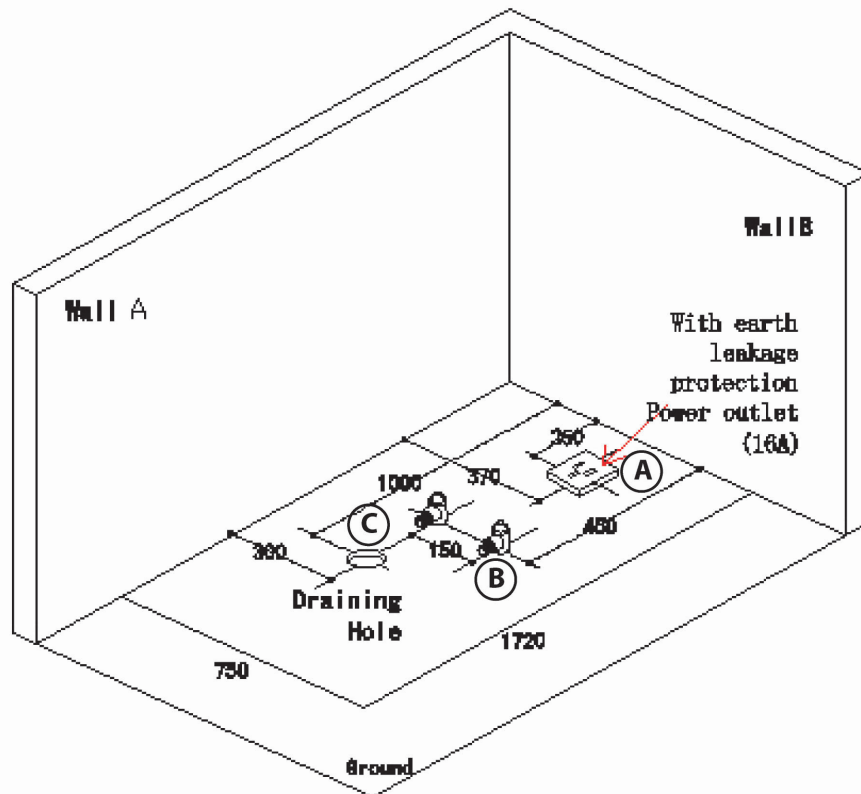

### \*\*ข้อแนะนำ\*\*

1. กรุณาตรวจสอบการติดตั้งในคู่มือให้แน่นอนก่อนการเตรียมหน้างาน หากในกรณีหน้างานผิดไปจากแบบที่กำหนด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนหน้างาน
2. พื้นที่หน้างานจะต้องมีการเตรียมงานระบบไฟฟ้า ประปา ท่อน้ำทิ้งให้เรียบร้อยก่อนที่ทางบริษัทจะเข้าไปติดตั้ง
3. พื้นที่บริเวณใต้อ่างจะต้องปรับระดับให้เสมอกันพื้นควรขัดมันหรือปูกระเบื้องเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
4. ในกรณีที่ทางบริษัทต้องเข้าไปติดตั้งครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจากการเตรียมหน้างานไม่เรียบร้อยหรือผิดไปจากแบบมาตรฐานที่ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 1,000 บาท
5. ควรทำการไล่น้ำโดยเปิดน้ำทิ้งออกจากท่อนกว่าน้ำสะอาด เพื่อป้องกันเศษวัสดุค้างในท่อ ซึ่งจะทำความเสียหายต่อสินค้า บริษัทจะยกเว้นไม่รับประกันสินค้า หากเกิดความเสียหายจากกรณีดังกล่าว



**NOVABATH®**

สายด่วนศูนย์บริการและอะไหล่

02-293-0303

**SERVICE CENTER**

E-mail : [service@novatrenda.co.th](mailto:service@novatrenda.co.th)

## อ่างอาบน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์		ขนาดและสเป็ค		รูปภาพ	ภาพวาด
ยี่ห้อ	NOVABATH	ยาว	1720 มม.		
รุ่น	NVB-BT-B627	กว้าง	750 มม.		
สี	ขาว	ลึก	420 มม.		
วัสดุ	อะคริลิคผสมไฟเบอร์กลาส - Skirts ของอ่างด้านนอกหนา 6 มม. - พื้นภายในอ่างหนา 10 มม.	สูง	600 มม.		
ประเภท	อ่างน้ำวน	อ่างน้ำวนมาตรฐาน	5 เจ็ตส์		
คุณสมบัติ	- ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร - โครมเหล็กรองรับอ่างแข็งแรงไม่ยวบ	อ่างน้ำอ้ออากาศ	ไม่มี		
		ความจุน้ำ	185 ล.		
		น้ำหนักอ่าง	48 กก.		
		น้ำหนักอ่าง+น้ำ	350 กก.		
		จำนวนผู้ใช้	1 ท่าน		
		หมอน	ไม่มี		
		ไฟส่องสว่างใต้น้ำ	ไม่มี		
		จอภาพ LCD	ไม่มี		
		วิทยุ	ไม่มี		
		รีโมทคอนโทรล	ไม่มี		
*คำแนะนำ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เครื่องทำน้ำร้อนขนาด 8000 วัตต์ขึ้นไป</li> <li>2. การปรับระยะของขาอ่างอาบน้ำสามารถปรับได้ไม่เกิน 5 ซม.</li> <li>3. ควรทำเบรกเกอร์ไว้ต่างหากข้างนอก 1 ตัว</li> <li>4. ขนาดมอเตอร์ของอ่าง 1.2 แรงม้า</li> <li>5. แนะนำให้แยกสายไฟเครื่องทำน้ำร้อน ออกจากอ่างอาบน้ำวน และติด เบรกเกอร์</li> <li>6. ไม่แนะนำให้ตั้งสินค้า out door เพราะจะทำให้ผิวอะคริลิค เปลี่ยนสี หากจำเป็น ให้ทำหลังคากันแดด</li> <li>7. ไม่ควรใช้ร่วมกับเกลือสปาหรือ Aroma oil ลงในน้ำ เพราะจะทำให้อุปกรณ์อ่างเสียหายได้</li> <li>8. ต้องทำการเดินท่อน้ำทิ้ง 2 ท่อ เพื่อป้องกันน้ำรั่ว</li> <li>9. ท่อดริคควรลาดเอียง 1.5 ซม. ระยะท่อยาว 150 ซม.</li> <li>10. สามารถเปลี่ยนตำแหน่งมอเตอร์ได้ โดยความ ยินยอมของลูกค้า และต้องผ่านการตรวจสอบจาก ฝ่ายช่างว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน</li> <li>11. ใช้แรงดันน้ำอย่างน้อย 1.5 บาร์ (แรงดันเหมาะสมคือ 2บาร์) คือ 2 บาร์)</li> </ol>			<p><b>การรับประกันสินค้า</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวอ่างอะคริลิค 5 ปี</li> <li>2. มอเตอร์และอุปกรณ์น้ำวน 2 ปี</li> <li>3. แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี</li> <li>4. ก๊อกน้ำวาล์วเซรามิค 5 ปี</li> </ol>	