

คุณลักษณะ

- ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวสายอ่อน
- ติดตั้งบนผนัง เหมาะสมแก่การใช้งานภายในอาคาร
- สะดวกสบายด้วยอุปกรณ์ครบชุด อาทิ จานฝักบัว, ฝักบัวมือ และหัวฉีด
- หัวฉีดเจ็ทพลังน้ำ ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าตามจุดต่าง ๆ
- ควบคุมระบบด้วยวาล์วน้ำร้อน-น้ำเย็น และ ตัวปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- ติดตั้งและใช้งานร่วมกับข้อต่อมาตรฐาน 1/2" (4 หุน)

ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง
- หมั่นทำความสะอาดเพื่อป้องกันคราบฝังลึก

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามตัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 2066-2552

ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น NVB-SPS266



วัสดุ

- สเตนเลส 304 ผิวเงา
- ฝักบัวมือ พลาสติก 1 นิ้วหะ

สี/ผิวเคลือบ

- ผิวเคลือบ Mirror Finish Stainless Steel

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-SPS266	ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็น	สเตนเลส 304 ผิวเงา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดผนังอาบน้ำผสมน้ำร้อน-เย็นพร้อมฝักบัวสายอ่อน
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY


ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง


ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.

: 200 x 500 x 1300 มม.

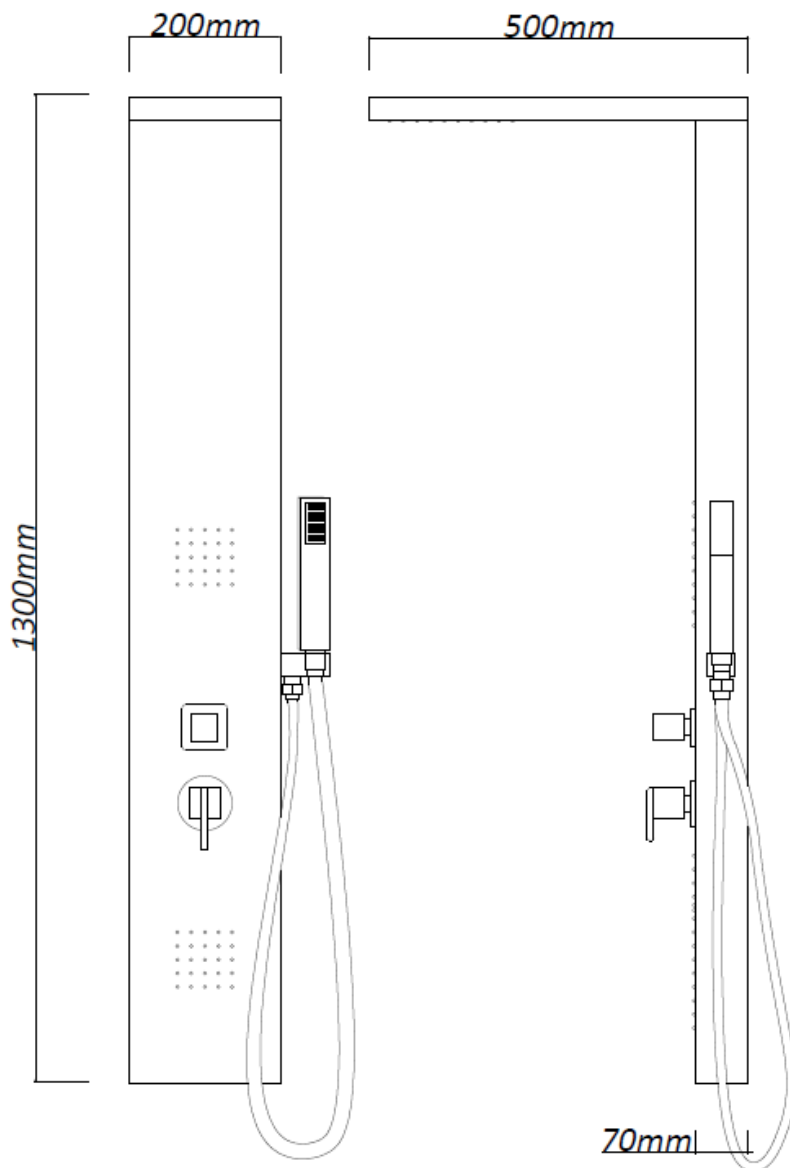

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

ภาพแสดงอุปกรณ์และตัวอย่างการไหลของน้ำ

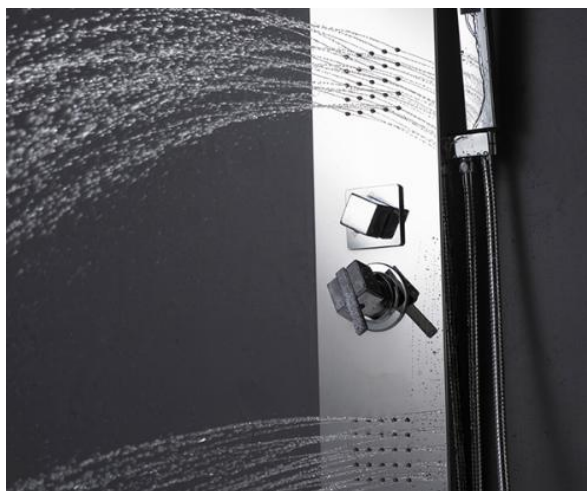

NVB-SPS266	Water flow rate (L/Min)						
	20PSI	30PSI	40PSI	50PSI	60PSI	70PSI	80PSI
Water pressure	20PSI	30PSI	40PSI	50PSI	60PSI	70PSI	80PSI
Top rain shower	4.84	7.63	9.06	10.46	11.93	13.08	14.25
Body Jets	5.35	9.32	9.71	12.55	13.75	14.46	15.39
Handshower	4.57	7.98	8.66	9.44	11.81	12.15	13.16

