

### คุณลักษณะ

- ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำเย็น
- การใช้งานแบบก้านโยก
- ประเกทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา  
ควบคุมปริมาตรน้ำด้วยเหวนยาง

### ข้อแนะนำ

การเปิดน้ำໄเล่เศวสกุลสิงสกุปกติที่ค้างอยู่ในท่อ ก่อนติดตั้ง  
การเช็คทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

### คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเกทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ  
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความคมชาร์ป เช่น ฟอยล์อะลูมิ늄 ทำความสะอาด  
ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

### ก๊อกอ่างล้างหน้า

**NVB-CT123S**



### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

• นอ. 2067-2552

### วัสดุ

: สแตนเลส 304

### สี/ผิวเคลือบ

: สแตนเลส  
: ผิวเคลือบ Nickle - Stainless Steel

### ส่วนประกอบอื่นๆ:

\* หัวก๊อกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-CT123S	ก๊อกอ่างล้างหน้า	สแตนเลส

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center : 0-2293-0303

[www.novatrenda.co.th](http://www.novatrenda.co.th)

## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.


น้ำหนัก

470 กรัม

175

125

80

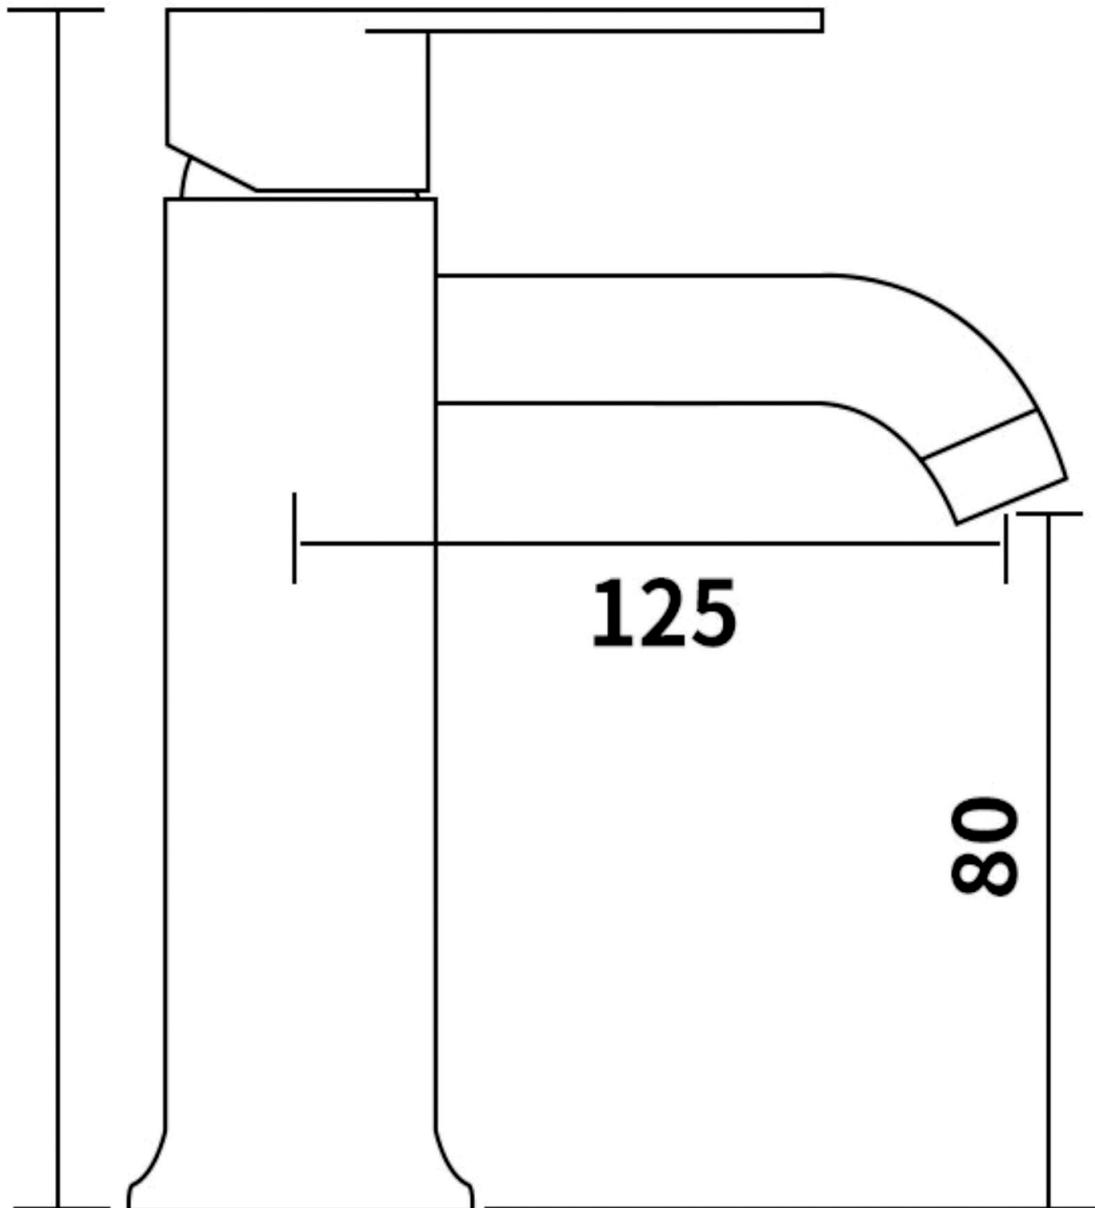

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 NOVABATH®