



คุณลักษณะ

- ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำเย็น
- การใช้งานแบบก้านโยก
- ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว
- แบบรุ่น : วัสดุเซรามิก โยกขึ้น-ลง และหันซ้ายขวา
ความคุณปริมาตรน้ำด้วยเหวนยาง

ก๊อกอ่างล้างหน้า
NVB-CT119



ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำໄเล่เศวตสุดสิ่งสกปรกที่เข้าอยู่ในท่อ ก่อนติดตั้ง
ควรเช็คทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความคมชาร์ป เช่น ฟอยล์โลหะ ทำความสะอาด
ห้ามดักแปลง แก๊บสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

• มอก. 2067-2552

วัสดุ
: ชิงก้าวดลอยด์

สี/ผิวเคลือบ
: โคลเมียม
: ผิวเคลือบ Nickle-Chromium หนาพิเศษ

ส่วนประกอบอื่นๆ:

* หัวก๊อกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-CT119	ก๊อกอ่างล้างหน้า	CP: โคลเมียม หนาพิเศษ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.

น้ำหนัก

810 กรัม

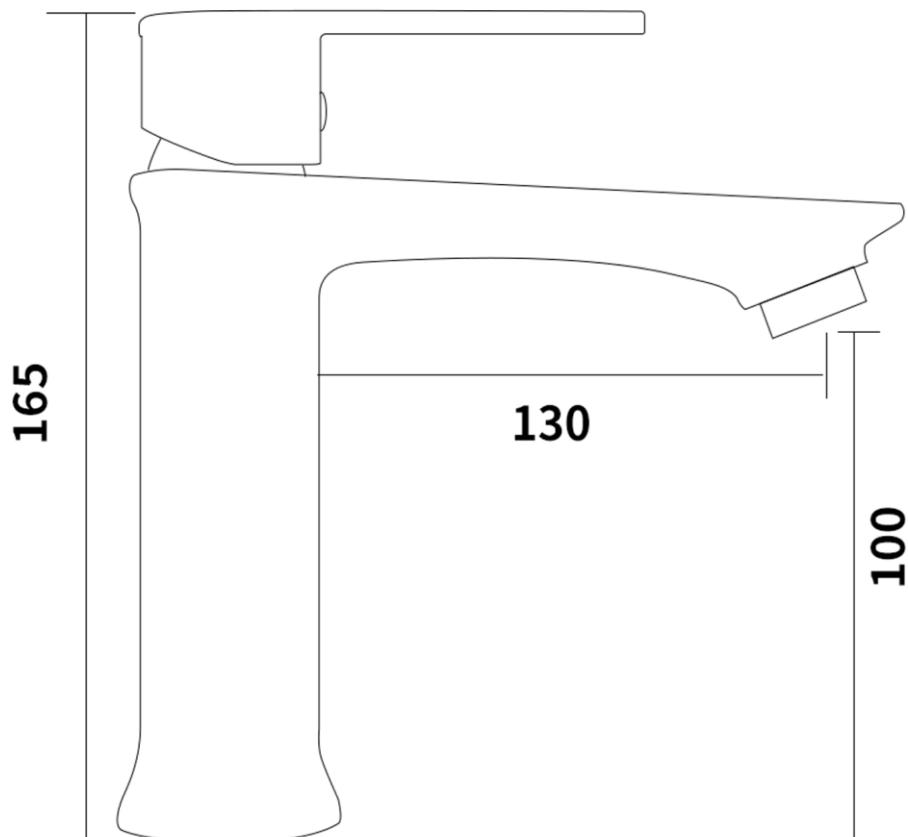

รหัสสินค้า	แรงดันน้ำ 2 bar			แรงดันน้ำ 10 bar		
	อัตราการไฟลอกองน้ำ 1 นาที / กิโลกรัม	อัตราการไฟลอกองน้ำ 5 นาที / กิโลกรัม	อัตราการไฟลอกองน้ำ 10 นาที / กิโลกรัม	อัตราการไฟลอกองน้ำ 1 นาที / กิโลกรัม	อัตราการไฟลอกองน้ำ 5 นาที / กิโลกรัม	อัตราการไฟลอกองน้ำ 10 นาที / กิโลกรัม
NVB-CT119	9	45	90	20.8	104	208

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

NOVABATH®