

คุณลักษณะ

- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดไม่มีน้ำล้น
- ขนาดเกลียว G1 1/4 นิ้ว สะดวกต่อการใช้งาน
- รูปแบบปุ่มกด ใช้งานง่าย ช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดไม่มีน้ำล้น IS-3501

ข้อแนะนำ

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ
ทำความสะอาด
ห้ามดัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

วัสดุ

: ซิงค์อัลลอยด์

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ Nickle-chromium

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
IS-3501	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดไม่มีน้ำล้น	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดให้คุณสามารถเปิดเพื่อระบายน้ำ หรือปิดไว้เพื่อขังน้ำสำหรับงานทำความสะอาดอ่างล้างหน้า
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303

www.novatrenda.co.th


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.

น้ำหนัก 170 กรัม

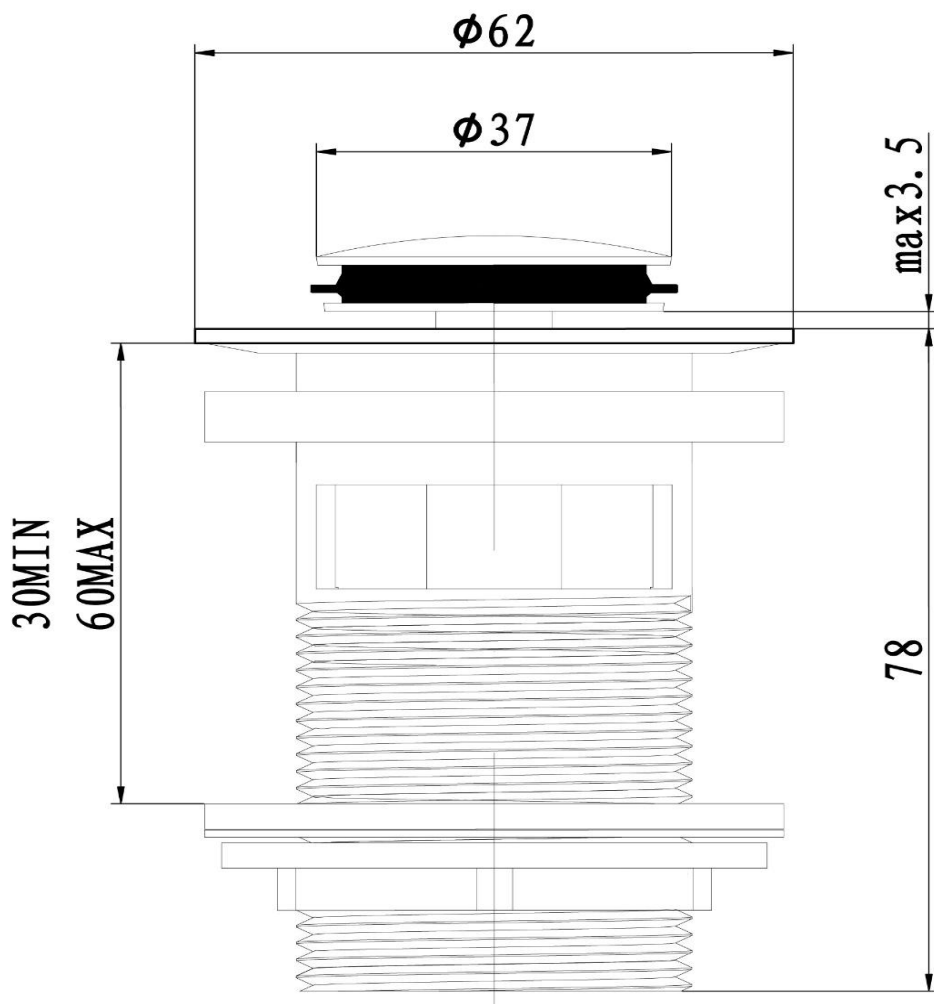

IS-3501

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 **NOVABATH**[®]