

คุณลักษณะ

- ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า
- ก้านใช้งานแบบก้านโยก
- ประเภทติดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบผสม
- แบบรุ่น : วาล์วเซรามิกโยกขึ้น-ลงและหันซ้ายขวา ควบคุมปริมาณน้ำด้วยแหวนยาง

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า NVG-MT119

ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ
ทำความสะอาด
ห้ามตัดแปลง แกะไขสกรู หรือนำไปใช้งานผิดประเภท



มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

• มอก. 2067-2552

วัสดุ

: ซิงค์อัลลอยด์

สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ nickel-chromium

ส่วนประกอบอื่นๆ:

* หัวก๊อกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVG-MT119	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303

www.novatrenda.co.th


ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม. : 130 x 165 x 100 มม.

น้ำหนัก 810 กรัม

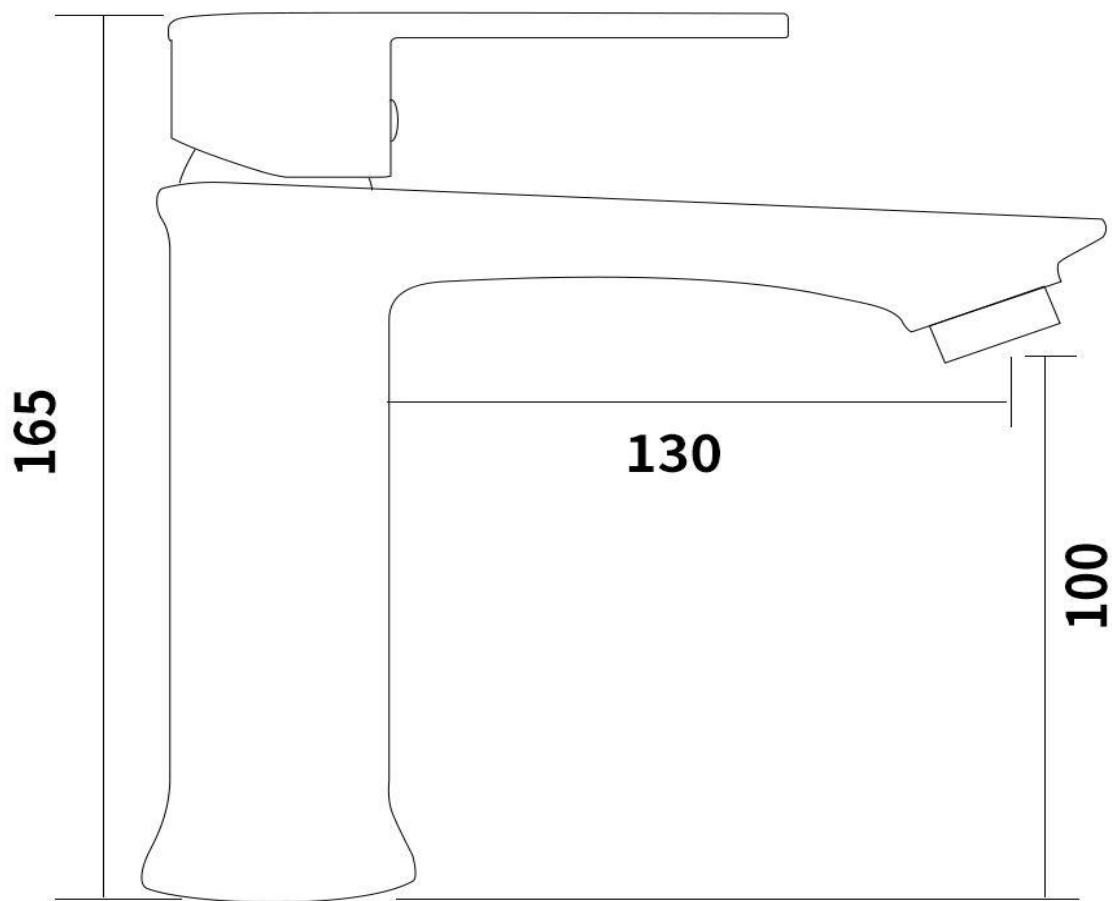

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 **NOVABATH**®