

คุณลักษณะ

- ก๊อกอ่างล้างหน้าหัวเย็บ
- การใช้งานแบบก้านปั๊บ
- ประกายดีดตั้งตามแนวตั้ง ชนิดอยู่บนพื้น แบบเดี่ยว
- แบบรุ่น : วัสดุเซรามิกหันซ้าย 90 องศา ควบคุมปริมาณ้ำด้วยเหวนยาง

ก๊อกอ่างล้างหน้า NVG-CT118



ข้อแนะนำ

การเปิดน้ำໄล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อ ก่อนติดตั้ง
ควรเช็คทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

หัวน้ำใช้เพลิตภัณฑ์ประเทากรดหรือด่าง อาจทำลายพิวของวัสดุ
หัวน้ำใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหมาย เช่น ฟอยโลหะ ทำความสะอาด
หัวน้ำดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• นบก. 2067-2552

วัสดุ
: ชิงค์อัลลอยด์

สี/พิวเคลือบ
: โครเมียม
: พิวเคลือบ Nickle-Chromium

ส่วนประกอบอื่นๆ:
* หัวก๊อกสามารถถอดออกล้างทำความสะอาดได้

รหัสสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบพิว
NVG-CT118	ก๊อกอ่างล้างหน้า	CP: โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY



ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.
น้ำหนัก 500 กรัม

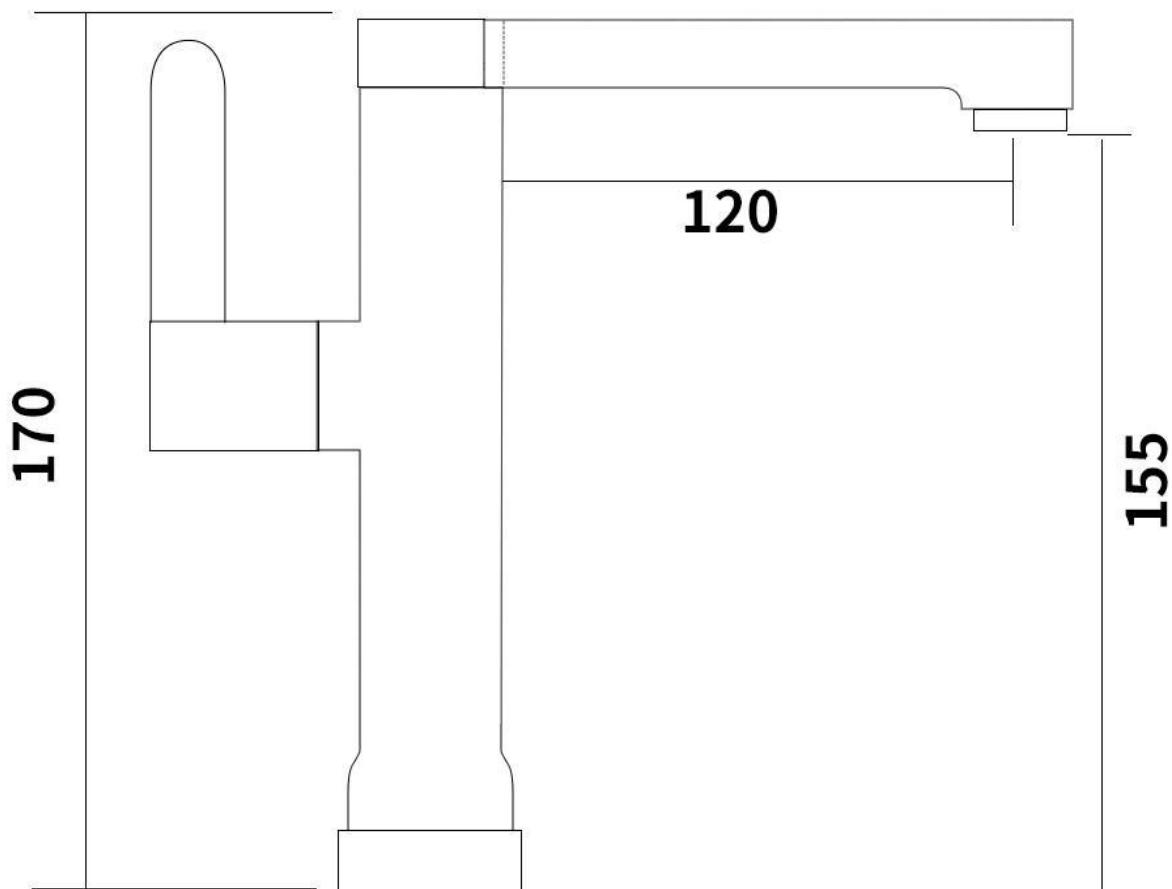

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

 NOVABATH®