



อ่างอาบน้ำวน

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น	NVB-BT-B238
ขนาดสินค้า	1700 x 750 x 560 มม.
รูปร่าง	สี่เหลี่ยมมุมฉาก
โครงสร้าง	อ่างอาบน้ำแบบตั้งพื้น เข้ามุม
มาตรฐาน	CE, ISO9001

จำนวนผู้ใช้	1 ท่าน
ประเภทการนวด	อ่างนวด
การใช้งาน	อ่างอาบน้ำในร่ม ขนาดด้วยแรงดันน้ำ 6 หัวเจ็ท
ประเภทการติดตั้ง	ติดตั้งแบบเข้ามุม
ตำแหน่งก๊อกน้ำ	ด้านซ้าย

ข้อมูลวัสดุ

วัสดุพื้นผิวอ่างอาบน้ำ	อะคริลิคผสมไฟเบอร์กลาส
ฝักบัว	พลาสติก ซุปโครเมียม
ก๊อก	สแตนเลส 304 ขัดเงา
ฝาครอบรูน้ำล้น	สแตนเลส 201
ชุดท่อน้ำทิ้ง	สแตนเลส 201
ขาอ่างอาบน้ำ	สแตนเลส 201 (ปรับระดับได้)

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ขนส่ง	ฟิล์ม + โฟม + กล่องลัง + แผ่นไม้ยึด
ขนาดบรรจุภัณฑ์	1810×970×715 มม.
ปริมาตรบรรจุ	1.26 คิวบิกเมตร
น้ำหนักสุทธิ	70 กิโลกรัม
น้ำหนักรวม	92 กิโลกรัม

ข้อมูลความหนา

อะคริลิค	3.2 มม. ≥ 4 มม.
การชุบชั้นส่วนโลหะ	7um
พื้นที่ภายในอ่างอาบน้ำ (อะคริลิค + ไฟเบอร์กลาส)	1.5 ซม.
พื้นที่ด้านข้างอ่างอาบน้ำ (อะคริลิค + ไฟเบอร์กลาส)	0.8 ซม.

ความจุน้ำ


ความจุน้ำ	250 ลิตร
-----------	----------

มาตรฐานอุตสาหกรรม: QB2585-2007


ใบรับรองผลิตภัณฑ์



Drawing: NVB-BT-B238

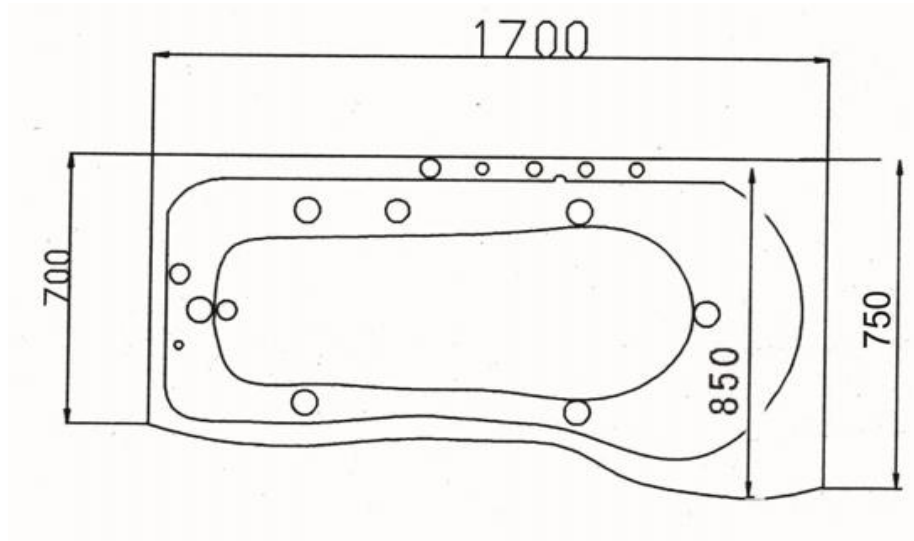

แผนภาพและข้อแนะนำการติดตั้ง

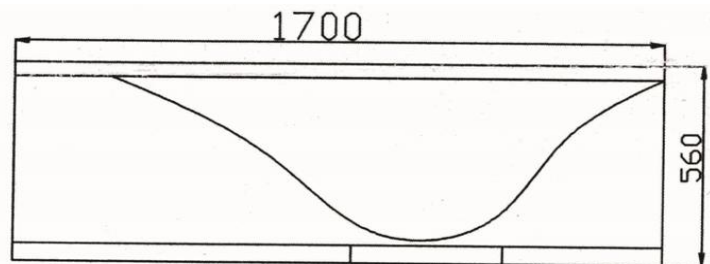

- Ⓐ ตำแหน่งปลั๊กไฟ ทำเป็นเต้ารับ 3 ขา (สายไฟเข้าระบบ, สายศูนย์ หรือสายไม่มีไฟ, สายดิน) ขนาดเต้าสุดของสายเมนไฟ 2.5 มม.
- Ⓑ ตำแหน่งท่อน้ำร้อน+น้ำดีเดินออกจากผนังต่อเป็นข้อวอ 90 ครอบปลายท่อต่อ BALL-VALVE (ประตุน้ำ) ขนาด 13 มม.(4 หุน) (ตำแหน่งที่ให้เป็นขื่อวอที่ซื้อพร้อมท่อน้ำ)
- Ⓒ ท่อน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2 นิ้ว)

